

## Straightpoint RLP



Pienikokoinen ja kevyt mittalaite erilaisiin punnituksiin ja testauksiin.

Suuri tarkkuus, hyvä luettavuus radionäytön ansiosta.

Turvallinen työskentely, radiolähtetimen toimintamatka n. 100m vapaassa tilassa.

11 kpl malleja 250 kg aina 250 tonniin saakka.

Markkinoiden paras pariston kesto aika. Punnitusanturilla n. 850 tuntia ja käsinäyttölaitteella n. 400 tuntia.



Käsinäyttölaitteella ohjataan päälle/pois ja taaraustoimintoja.

Näyttää punnituspainon.

Näyttää brutto / netto -alueen.

Varoittaa heikosta radiosignaalista, tai heikoista paristoista.

Lisätarvikkeina saatavissa laite **T24-AO1i** virtaviestien ulosottoon (0-10 Volt,  $\pm 10$  Volt, 0-5 Volt,  $\pm 5$  Volt, 0-20mA, 4-20mA), laite **T24-SO** datan ulosottoon ASCII-muodossa, lisänäyttö 125 mm numerokoolla sekä printteri **T24-PR1**.


Radiolink plus -antureita voidaan kytkeä **COMPOUND** -järjestelmäksi, jossa on maksimissaan 12 kpl RLP plus-antureita. Käsinäyttölaitteesta nähdään kokonaispaino ja paino yksittäisiltä antureilta. Painot voi myös tulostaa printterillä T24 PR1 tai liittää laitteisto muihin edellä mainittuihin lisälaitteisiin. Kts. alla oleva Compound -esite.

Straightpoint RLP toimitetaan lukittavassa kuljetuslaukussa.

Laitteet on sovitettu laukun pehmusteisiin siten että ne eivät kuljetuksessa pääse liikkumaan eivätkä kolhiintumaan. Mukana tulee kalibrointitodistus.




## Mallit ja tekniset tiedot. Ulkomitat.

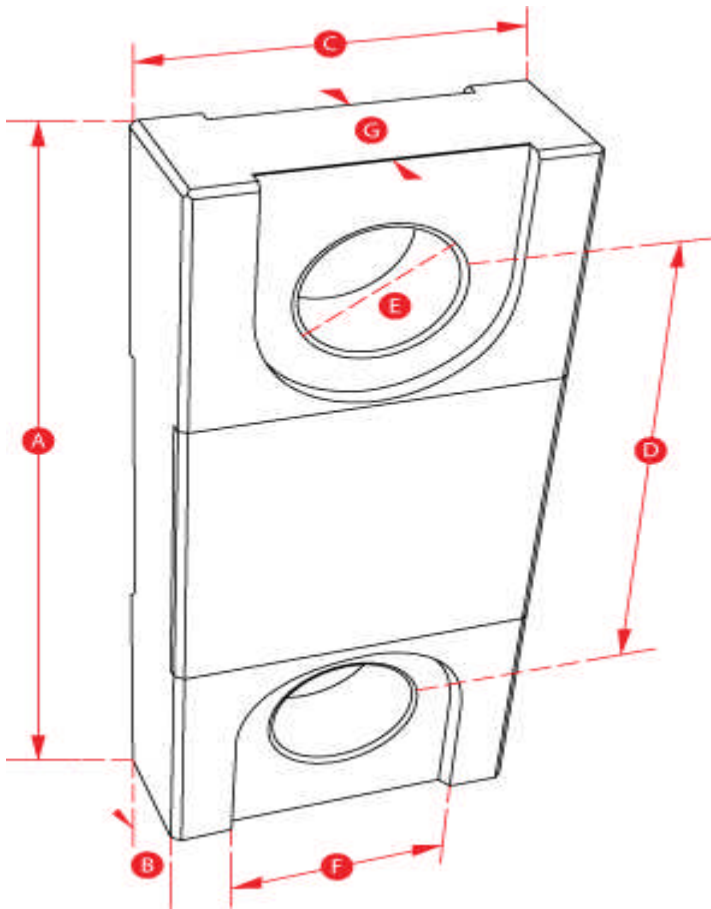


Mallit	RLP 250kg	RLP 500kg	RLP 1T	RLP 2T5	RLP 5T	RLP 12T	RLP 25T	RLP 50T	RLP 100T	RLP 200T	RLP 250T
Kapasiteetti	250kg	500kg	1000kg	2.5t	5t	12t	25t	50t	100t	200t	250t
Jakoväli	0.05kg	0.1kg	0.5kg	0.001t	0.001t	0.002t	0.005t	0.01t	0.05t	0.1t	0.1t
Yksiköt	kg	kg	kg	t	t	t	t	t	t	t	t
Paino	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg	2.2kg	3.5kg	5.2kg	10.9kg	37kg	80kg	80kg
Turvakerroin	50:1	25:1	12:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	4:1	5:1	4:1
Patterityyppi	Näyttö - 2 x AA alkali / Anturi - 4 x AA alkali										
Patterin kesto	Näyttö 400 tuntia / Anturi 850 tuntia jatkuva										
Näyttö	7 numeroa, 8.8 mm, LCD										
Käyttö lämp.t	-10 - +50 C										
Tarkkuus	+/- 0.3% kuormasta										
Taajuus	2.4GHz										
Kantomatka	100 metriä										
Siirtonopeus	1 päivitys/ sekunti										
Tiiviysluokka	IP65										
Mitta A	204	204	204	204	249	305	340	424	608	690	690
Mitta B	43	43	43	43	43	47	60	75	99	150	150
Mitta C	101	101	101	101	101	101	110	163	255	305	305
Mitta D	146	146	146	146	165	193	215	230	320	350	350
Mitta E	24.5	24.5	24.5	24.5	38	47.5	55	76	108	125	125
Mitta F	47.5	47.5	47.5	47.5	66						
Mitta G	19	19	19	19	32						
Sakkelit	G210	G210	G210	G210	G210	G210	G210	G2140	G2140	G2140	G2140

**Compound** -punnitusjärjestelmä. Kuvan laitteisto muodostuu 3 kpl Radiolink plus -antureista ja näyttölaitteesta.

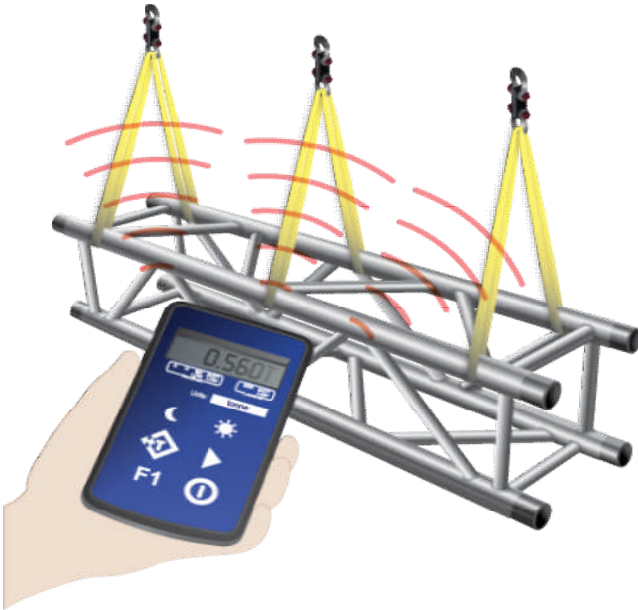

Näyttölaitteesta nähdään kokonaispaino ja erillispainot kullakin anturilta. Punnitustulokset voidaan myös tulostaa printterillä, tai näyttää lisänäyttölaitteesta.

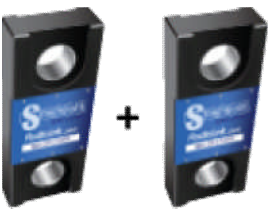

Punnitusantureita voidaan liittää järjestelmään enimmillään 12 kpl. Laitteisto toimitetaan kalibroituna, mukana seuraa todistukset. Kaikki tarvikkeet on pakattu lukittaviin kuljetuslaukkuihin.



Radiolink Compound -järjestelmällä saadaan suuri punnituskapasiteetti mahtumaan pieneen tilaan ja helposti siirrettyä työkohteesta toiseen.