

Straightpoint LLP Koukkuvaaka

Pienikokoinen ja kevyt koukkuvaaka erilaisiin punnituksiin ja testaukseen.



Straightpoint LLP -koukkuvaakoja on 12 mallia. Punnituskapasiteetit 250 kg - 250 tn. Valmistusaineena lentokonealumiini.

Toiminnot: *Punnitus, taaraus, eri mittayksiköt, painon pito näytössä, aseteltava taara ja äänimerkki asetetulle punnituspainolle.*


Mittausyksiköt: *kg ,lbs, kN ja tonnit.*

Varustettu RS 422 -liitännällä. Voidaan varustaa Straightpoint HHP -lisänäytöllä.

*Saatavissa myös **Desktop Controller Software** ohjelma PC:hen, jolla saadaan mittaustulokset tallennettua ja tehtyä mittauspöytäkirjat.*

Laite toimitetaan lukittavassa kuljetuslaukussa, mukana on myös kalibrointitodistus.

Tekniset ominaisuudet ja ulkomitat

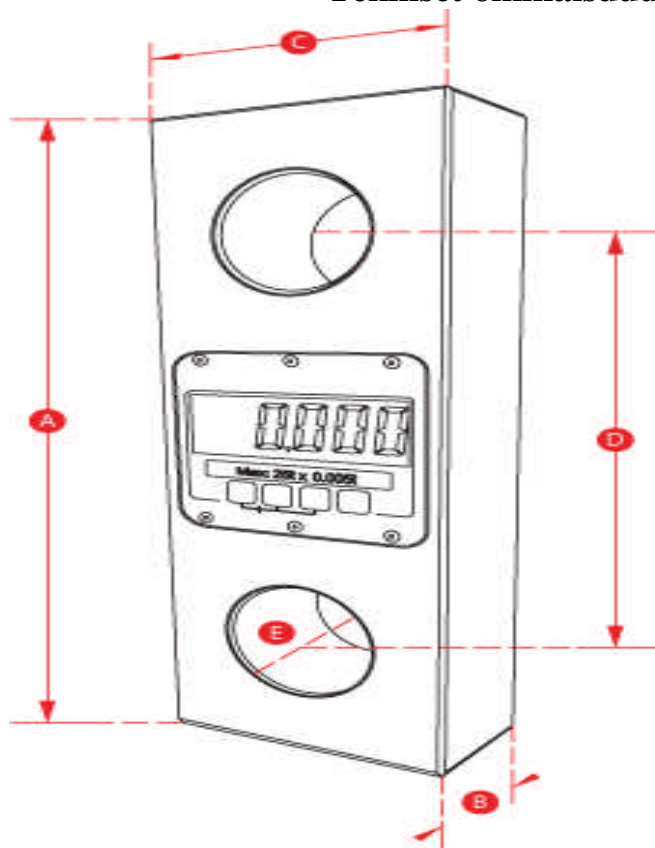

Mallit	LLP 250kg	LLP 500kg	LLP 1T	LLP 2T5	LLP 5T	LLP 12T	LLP 25T	LLP 50T	LLP 100T	LLP 200T	LLP 250T
Kapasiteetti	250kg	500kg	1t	2.5t	5t	12t	25t	50t	100t	200t	250t
Jakoväli	0.05kg	0.2kg	0.5kg	0.001t	0.001t	0.002t	0.005t	0.01t	0.05t	0.1t	0.1t
Mittayksiköt	t, kg, kN, lbs										
Paino	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg	2.2kg	3.5kg	5.2kg	10.9kg	37kg	80kg	80kg
Turvakerroin	50:1	25:1	12:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	4:1	5:1	4:1
Tiiviysluokka	IP65										
Pariston tyyppi	9v PP3										
Pariston kesto	80 tuntia										
Näyttö	25 mm LCD										
Käyttö- lämpötila	-10c - +50c										
Tarkkuus	+/- 0.3% täydestä kuormasta										
Mitta A (mm)	204	204	204	204	249	305	340	424	608	690	690
Mitta B (mm)	43	43	43	43	43	47	60	75	99	150	150
Mitta C (mm)	101	101	101	101	101	101	110	163	255	305	305
Mitta D (mm)	146	146	146	146	165	193	215	230	320	350	350
Mitta E (mm)	24.5	24.5	24.5	24.5	38	47.5	55	76	108	125	125
Mitta F (mm)	47.5	47.5	47.5	47.5	66						
Mitta G (mm)	19	19	19	19	32						
Sakkelit	G210	G210	G210	G210	G210	G210	G210	G2140	G2140	G2140	G2140